

## HQ01005 (单通道气动旋转接头)

HQ01005 单通道旋转接头，接口 G1" 结构紧；

采用全特种不锈钢制作，耐腐蚀、重量轻；

全系列产品均标配外螺纹轴和内螺纹外壳，方便安装。

### 型号说明



**HQ 01 001 - VC**

HQ: 气动旋转接头 (可混合电) 系列

01: 通道数, 代表1进1出; 02: 代表2进2出


001: G1/8" 002: G1/4" 003: G3/8" 004: G1/2"

产品等级代号

VD 工业级产品等级

VC 通用级产品等级 (省略即本级)

### HQ01005 尺寸图

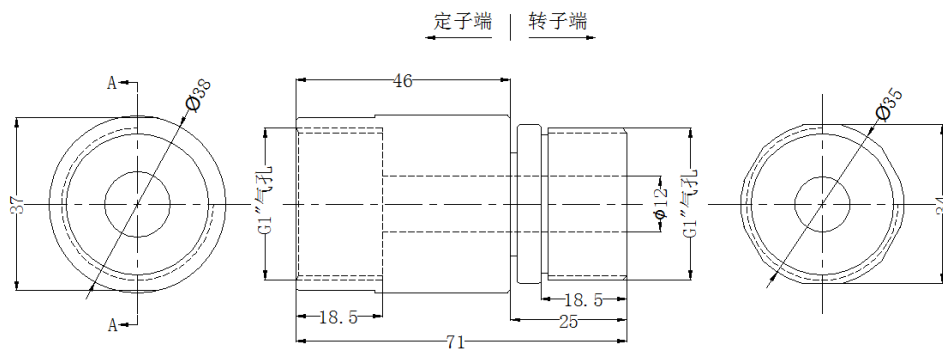

### 选型表

HQ 系列单通道气动旋转接头 (纯气动) 选型表			
型号	接口尺寸	气体通道	气压范围
HQ01005	G1"	1 通道	真空~1MPa

### 规格参数

旋转接头部分技术指标		机械技术指标	
参数	数值	参数	数值
气体通路	1 通路	工作温度	-25℃~75℃
可过介质	空气、真空	工作湿度	0~80%RH
扭矩	与接口尺寸的有关, 详见选型表	旋转寿命	参考产品选型等级
最大压力	真空~1MPa	壳体材料	铝合金/钢
额定转速	参考产品选型等级	防护等级	IP51

### 产品等级

产品等级代号	工作寿命	密封件	最高转速
VD (工业级)	600 万转	进口	300RPM
VC (通用级)	2000 万转	国产品牌	100RPM

### 非标定做

注：一个起订，交期会期增加 4-15 天不等，费用商谈。可定做要求：压力、内孔、接头大小；转速高低、腐蚀性介质、防爆、高温、与电滑环组合。